


CUSTOMER		
MOD. NO.	DATE	REASON OF REVISION
1	25.09.03	ADJUSTMENT (Δ8 PLACES)

仕様 SPECIFICATIONS		
□金の開き CLAMPING RANGE	0~128mm	
締付トルク TIGHTENING TORQUE		
締付けレンジ CLAMP RANGE	0	8KN
	1	9KN
	2	17KN
製品質量 MASS OF POWER VISE	3	25KN
	19kg	

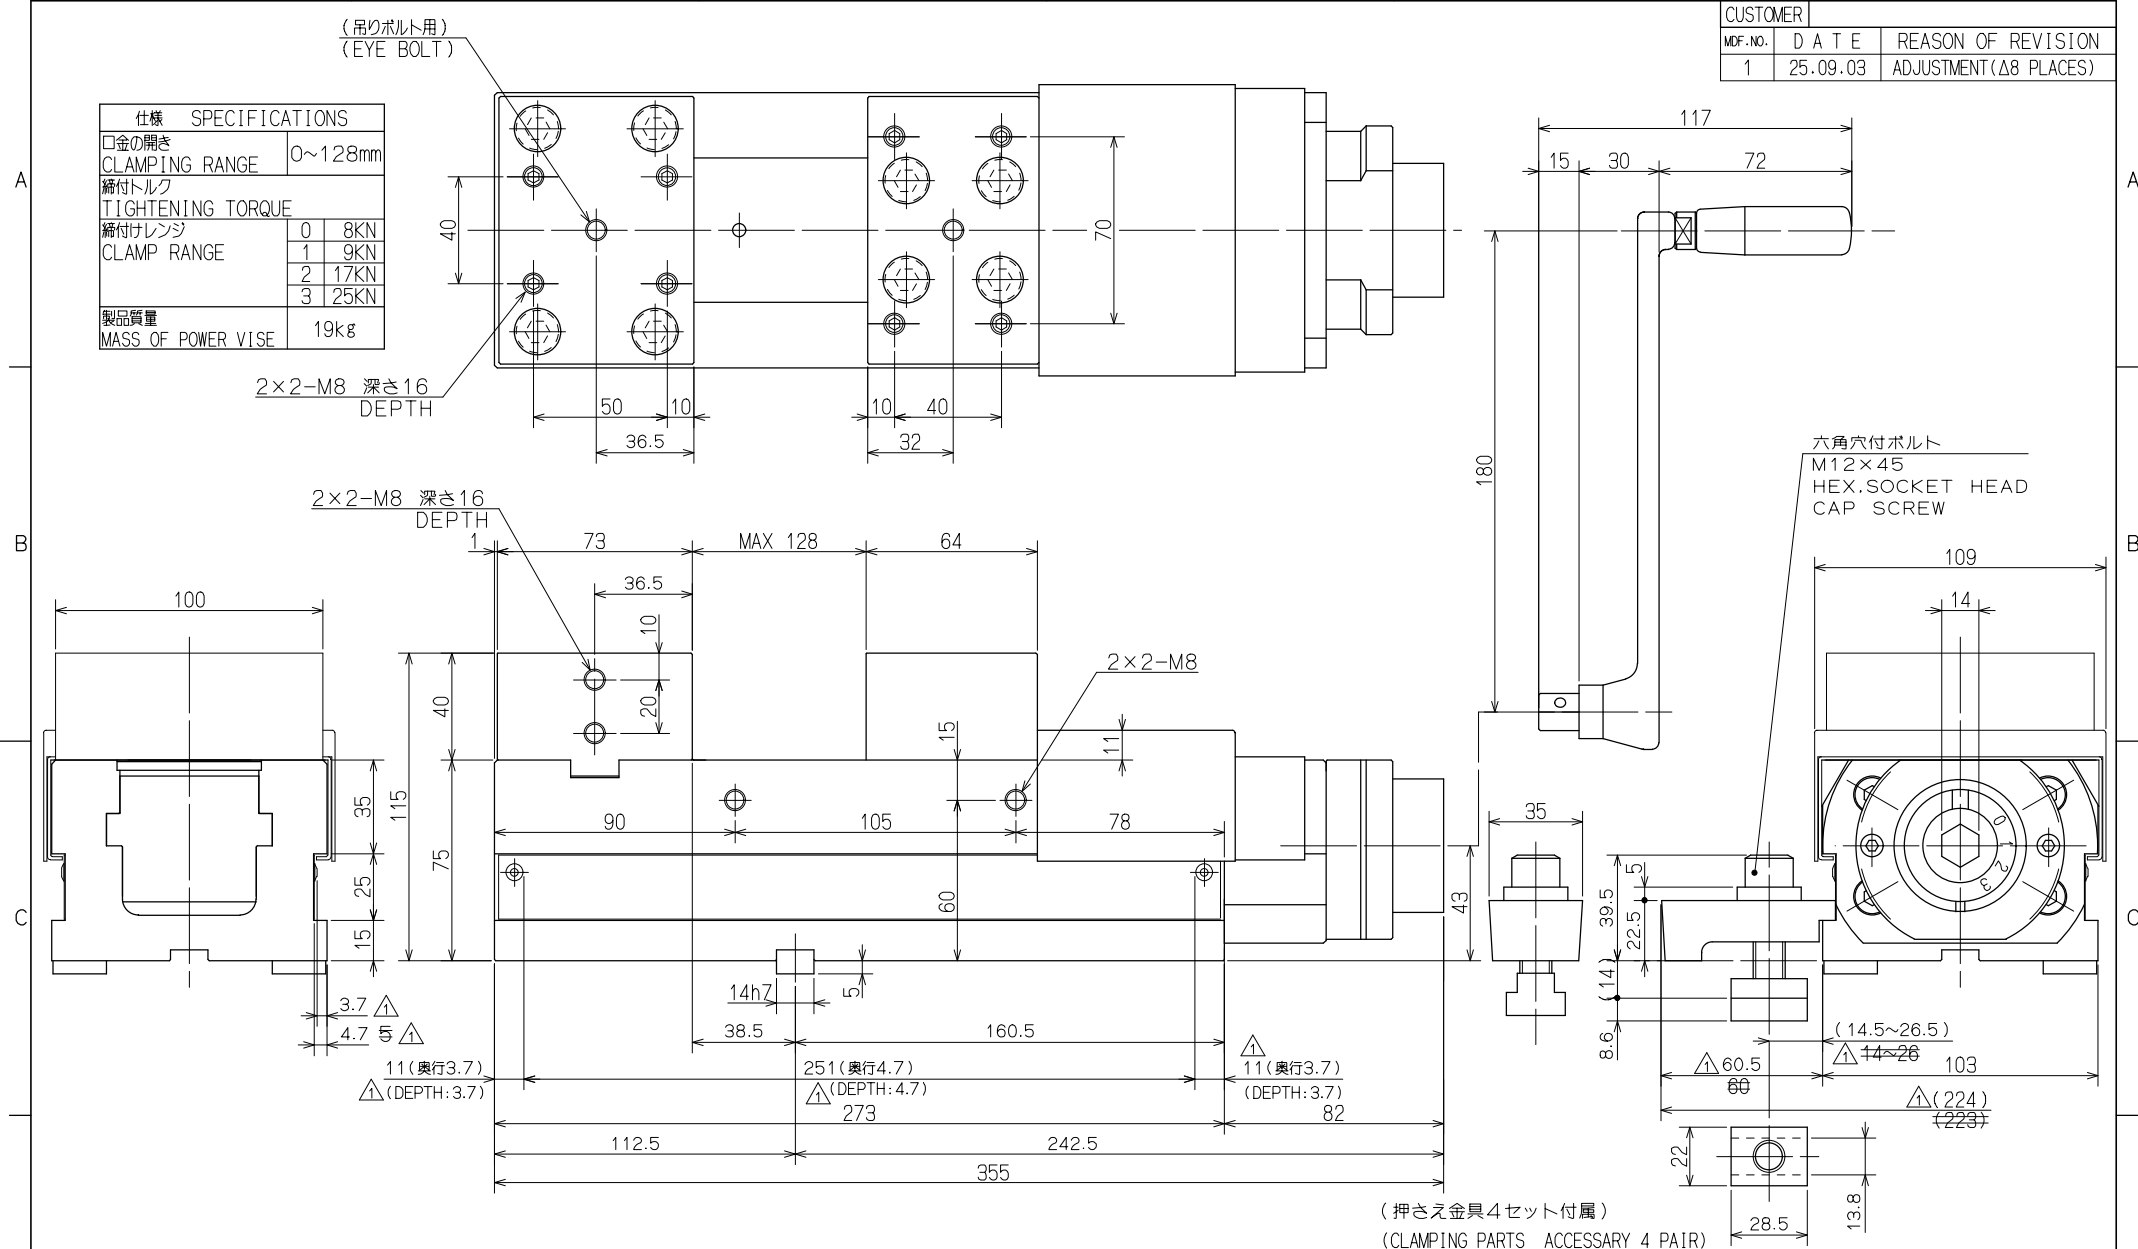

寸法区分	mm	切削加工 穴加工中心	板金加工 製缶加工	鑄鉄鋼 鍛造品
1以上 4以下		±0.1	±0.3	±0.5
4を超え 16〃		±0.2	±0.5	±0.7
16 63		±0.3	±0.7	±0.9
63 250		±0.5	±1.2	±1.5
250 1000		±0.8	±2.0	±2.5
1000 5000		±1.0	±2.5	±3.5
2000 5000		±1.5	±3.5	±5.0

注記 NOTE

1) Oレンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
O-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE
INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

CAREER	61M3523561		SCALE	TYPE	VE100N	WEIGHT	k	
				NAME	パワーバイス POWER VISE			
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:2		3RD ANGLE	VE100N ガイキ		
		N. SA NADA		VE100N OUTSIDE VIEW				
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61M	39	6947	△1
		07.10.10						